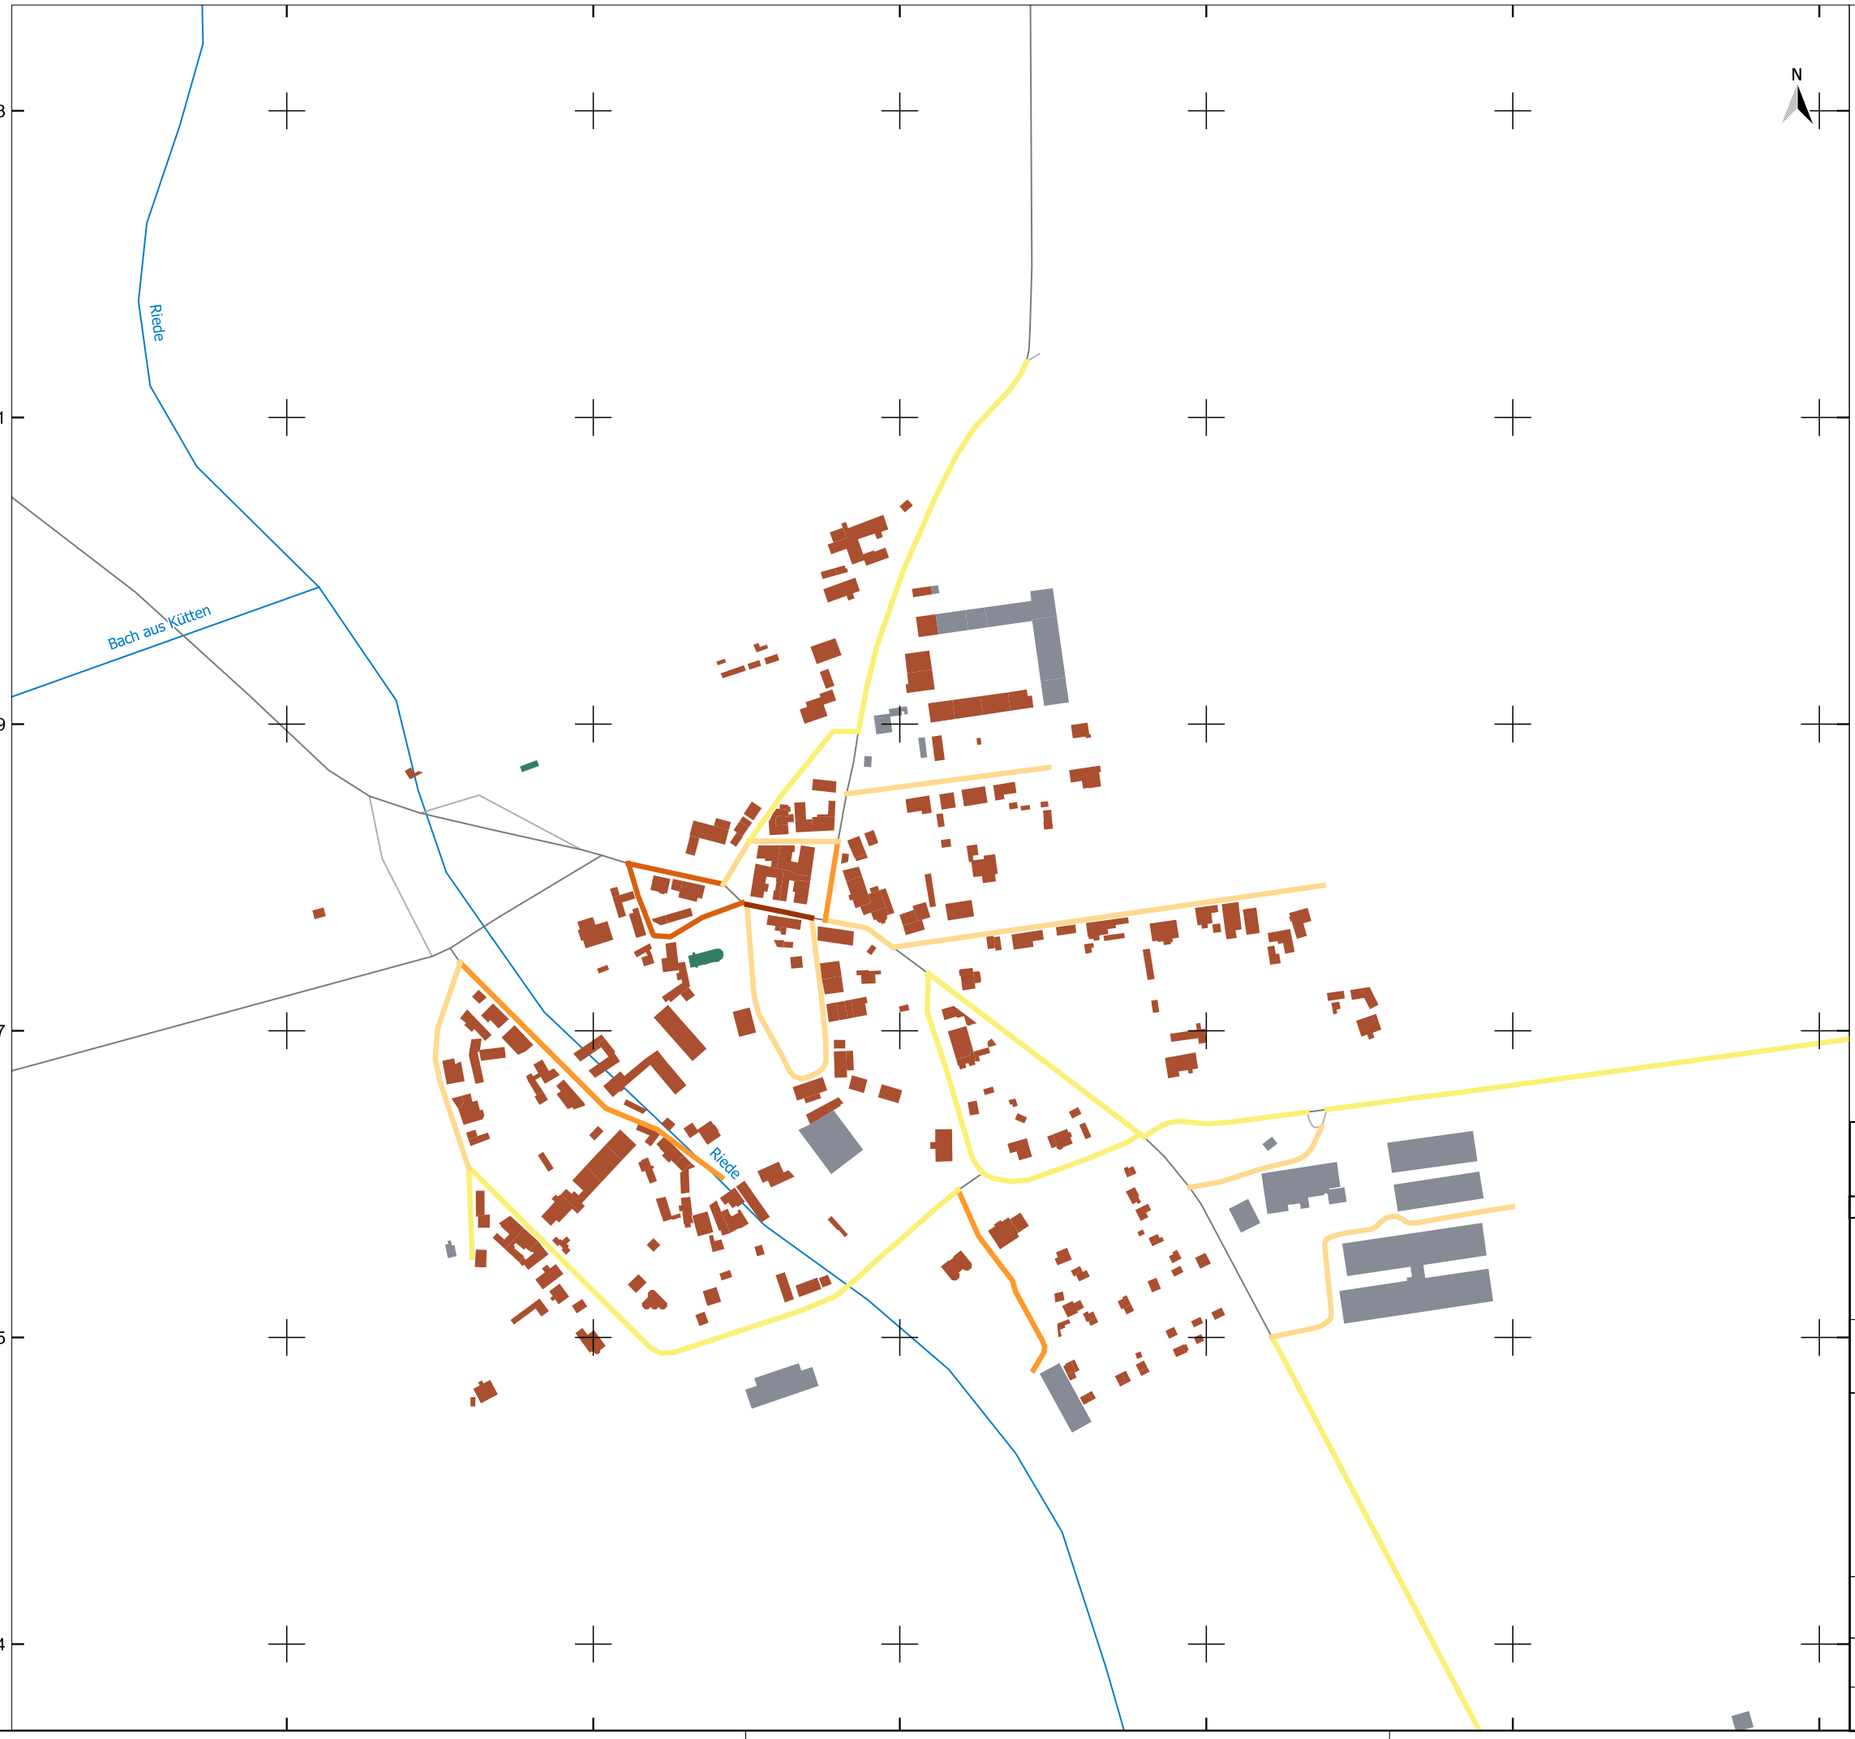

Legende

- Gemeindegrenze
- Fließgewässer

Gebäude
- Wohngebäude
- öffentliche Gebäude
- GHD

Straßen
- Kreisstraße
- Gemeindestraße
- Innenortstraße
- unclassified

Wärmeliniendichte
- < 0,7
- 0,7 - 1,5
- 1,5 - 2,3
- 2,3 - 3
- > 3

Quellenangaben der Geo- und Sachdaten:
© GeoBasis-DE / LVermGeo ST (ALKIS; DLM)
openstreetmap.de

ZENSUS 2022 - Gebäude nach Baujahr in Mikrozensus-Klassen in Gitterzellen / Ergebnisse des Zensus am 04.11.2024 © Statistisches Bundesamt, Wiesbaden

Auftraggeber
Stadt Zörbig
Am Markt 12 | 06780 Zörbig

Auftragnehmer
JENA-GEOS-Ingenieurbüro GmbH
Saalbahnhofstraße 25c | 07743 Jena

BCC - Energie GmbH
Karlstraße 24a | 04435 Schkeuditz

Kommunale Wärmeplanung Zörbig

Theoretische Wärmeliniendichte (Bedarfe)

Rieda

0 60 120 180 240 300 m

Ausgabe DIN A3 | Projektion: EPSG:25832, UTM 32

Maßstab 1 : 3.690 | Themennr. 1.6

Autor: M.Sc. Flavio Zago
GIS Bearbeiter: M.Sc. Flavio Zago

Projekt-Nr.:
Datum: 14.04.2025
Version 1